

5方向、20スキャンライン、1400スキャンで快適な全方向読取りを実現

# ITS-6010

アイデアと技術の  
**itecs**

*Compact Omni-Directional Laser Scanner*




アジャスタブルスタンド(オプション)

- 5方向スキャンパターン、20スキャンライン、高速1400スキャン/秒
- ボタンひとつでシングルライン読み取りが可能
- 全方向読み取りにより作業が快適
- コンパクトなPOSレイアウトが可能
- オプションのアジャスタブルスタンドにより、読取範囲を最適化
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

# ITS-6010 Compact Omni-Directional Laser Scanner

## 仕様

光源	650nm 可視光レーザーダイオード
スキャンライン	20本
スキャンパターン	5方向
スキャンスピード	1400スキャン/秒 (シングルスキャン時 74スキャン/秒)
最小分解能	0.127mm(PCS 90%)
PCS 値	30%以上(UPC/EAN 100% 読取時)
表示	2色LED (青・赤)
読取可能バーコード	EAN/UPC/JAN + Add On, Code39, Code39 with full ASCII, trioptic Code39, Codabar(NW-7), Code128, Code128 with full ASCII, Code93, Interleaved 2of5 (ITF), Addendum 2of5, IATA Code, MSI/Plessey, Code32, China Postal Code
ビーパ	トーン、ビーパ時間プログラマブル
インターフェイス	USB・キーボード・RS232C
寸法	110.9(H)x65.8(D)x70.0(W)mm
重量	200g(スキャナスタンド含む)
ケーブル	2m ストレート
電源	5VDC ± 10%
消費電力	1.0W
消費電流	200mA (typical 5.0V時)
動作温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
湿度	5% ~ 90% (結露なきこと)
衝撃	1.5mの高さから落下後、正常動作
外乱光	Max 4500LUX(蛍光灯)
安全規格 (レーザー)	CDRH Class II a, IEC 60825 Class 2
電磁放射	CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI

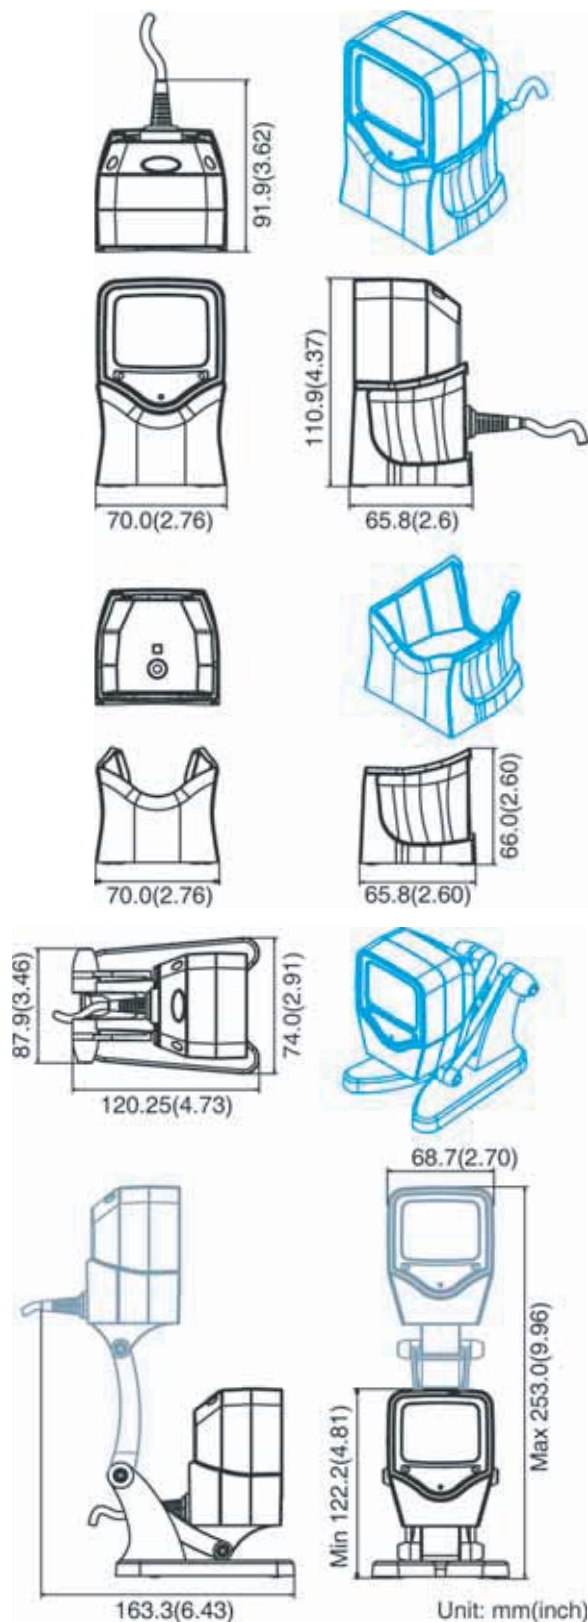

## 製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITS-6010-U	USB-HID	USBキーボード
ITS-6010-K	キーボード	PS2 DOS/Vキーボード
ITS-6010-R	RS232C	RS232Cシリアル
ACアダプタ		
アジャスタブルスタンド		

付属品: ケーブル、スキャナスタンド (RS232CタイプにはACアダプタも付属)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外觀・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

〒111-0041  
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNEビル6F  
TEL: 03-5246-9420 FAX: 03-5246-9421  
E-Mail: sales@j-itecs.co.jp  
URL: http://www.j-itecs.co.jp/

●お求め、ご相談は...